

Порядок перепрограммирования номеров ламп


1. Снять рамку

2. Снять колпак лампы

3. Программировать



При помощи паяльника закоротить контакты в соответствии с таблицей

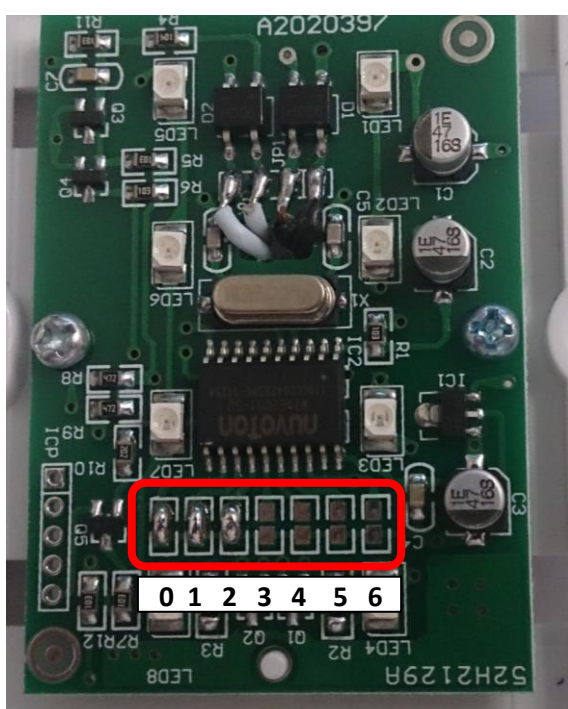

№	0	1	2	3	4	5	6
Ч	1	2	4	8	16	32	64
1	X						
2		X					
3	X	X					
4			X				
5	X		X				
6		X	X				
7	X	X	X				
8				X			
9	X			X			
10		X		X			
11	X	X		X			
12			X	X			
13	X		X	X			
14		X	X	X			
15	X	X	X	X			
16					X		

Здесь используется двоичная система нумерации. Если у вас номер более 16, то необходимо ориентируясь на значения Ч из таблицы разложить номер на сумму данных чисел и определить контакты, которые необходимо замкнуть.

Например, требуется назначить номер 82. Вычисляем, что $82 = 2 + 16 + 64$. Соответственно необходимо замкнуть контакты 1, 4, 6